


Программируемый линейный источник питания UnionTEST UT3003EP

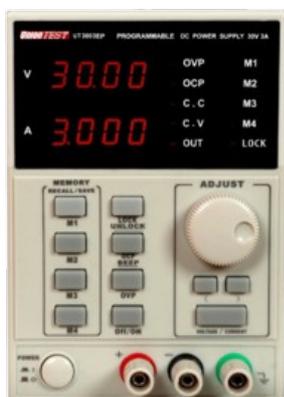

Технические характеристики:

- Выходное напряжение: 0-30 В, точность установки 10 мВ
- Выходной ток: 0-3 А, точность установки 1 мА
- Высокая стабильность и малые пульсации (1 мВ rms, 3 мА rms)
- Малое влияние нагрузки: 0.01% ±2 мВ, 0.1% ±5 мА
- Малое влияние сетевого напряжения: 0.01% ±3 мВ, 0.1% ±3 мА
- Режимы работы: стабилизация тока, напряжения
- Полностью цифровое управление, 5 ячеек памяти для

сохранения установленных режимов

- Звуковая сигнализация, возможность блокировки передней панели
- Индикация: 4-разрядные LCD-дисплеи на ток и напряжение
- Электронное отключение нагрузки
- Интерфейсы: RS232, USB
- Низкий уровень шума
- Габариты: 110x156x260 (мм), вес 3.6 кг