



POINTER-N-I

IP 66



Применение: внутренние и внешние просторы с опасностью взрыва. Светильники утверждены в FTZU Ostrava – Radvanice (сертификат FTZU 02 ATEX 0144X).

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)

Корпус: PC (поликарбонат) серого цвета RAL 7035

Рассеиватель: PC (прозрачный поликарбонат)

Пряжки: нержавеющая сталь


Отражатель: листовая сталь белой покраски RAL 9003

Система крепления: прямая установка на основу с самозажимными клипсами, навешивание с подвеской, навешивание с петлями.

Стандартное оснащение: 1х кабельный вывод, 2х крепеж, 3х заглушка, нержавеющие пряжки, двойной фиксатор кабелей


Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс. сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей (необходимо заказать кабельный вывод)

По заказу: NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

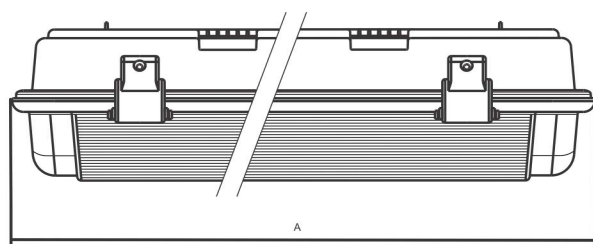


FTZU 02 ATEX 0144X

POINTER-N-I, 2x11W, IP66



— C0-C180 — — — C90-C270



052021	POINTER-N-I-PC-211-EP, 2x9/11W	TC-SEL/2G7	338 x 173 x 105
– электронный дроссель, -20°C ≤ t_a ≤ +40°C			
– специальное оснащение			
008060	кабельный ввод Ex M20x1,5		
008097	гайка для кабельного ввода WISKA EMUG 20 M20x1,5		
008090	заглушка для Ex M20x1,5		
051131	Самозажимный подвес – VIPET 2x, POINTER (2 шт.)		
003571	Зажим из нержавеющей стали – POINTER, VIPET		
001718	Подвесной хомут из нержавеющей стали – VIPET 2x, POINTER		
001744 LAK	Защитная решетка – POINTER 2x11		

Использование светильников в среде с опасностью взрыва

	обозначение внешних влияний	классификация среды обозначение зон	директивы
Опасность взрыва горючих пылей	BE3N1	ЗОНА 22	CSN EN 60079-14 CSN EN 60079-10-2
Опасность взрыва горючих газов и пар	BE3N2	ЗОНА 2	CSN EN 60079-14 CSN EN 60079-10-1

POINTER-N-I	POINTER-N-I-EP
2x11W II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIIC T65°C Dc	2x11W II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIIC T65°C Dc



Для просторов с наличием среды масляной мульсии, агрессивных химических веществ, вибраций итд. рекомендуется использовать светильники серии RAMBO, AQUA, MASTIF, PITBUL или BOXER. Светильники серии VIPET-N могут использоваться во внешних крытых просторах.

