

# ZADM 034I240.0021

ParCon - Zeilensensor, analog

ParCon - Line sensor, analog



ParCon - Détecteur de lignes



10159116

**Baumer**

Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld  
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144

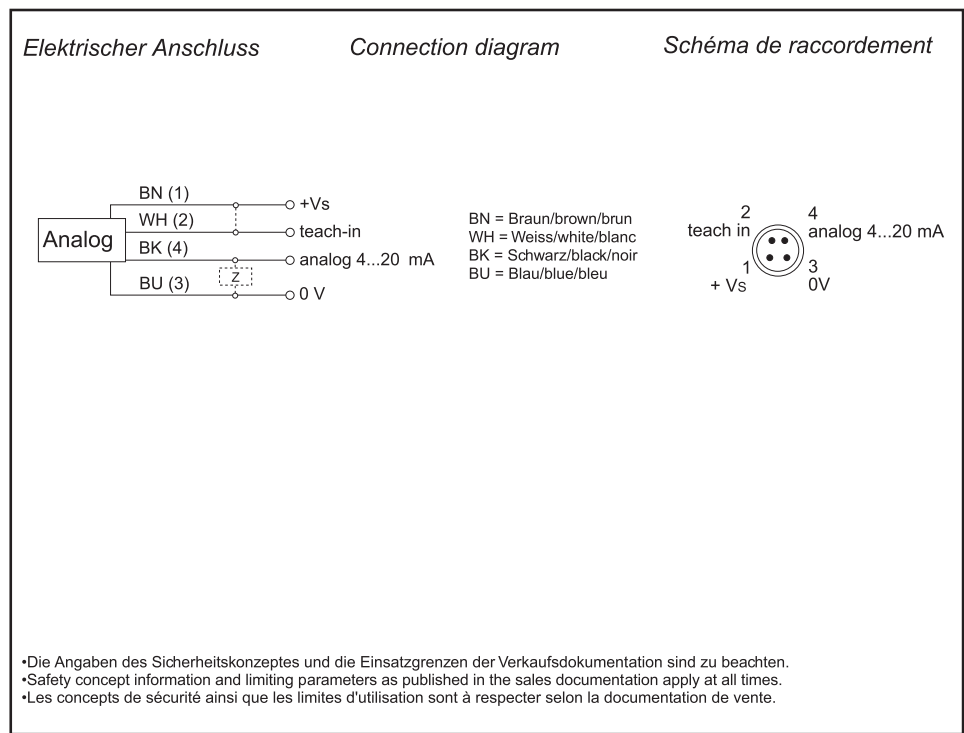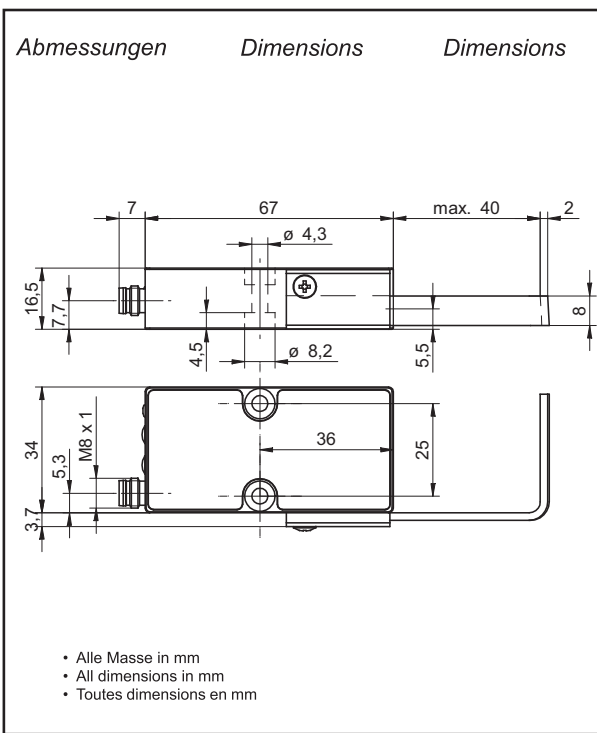


<p><b>Canada</b> Baumer Inc. CA-Burlington, ON L7M 4B9 Phone +1 (1)905 335-8444</p>	<p><b>Italy</b> Baumer Italia S.r.l. IT-20090 Assago, MI Phone +39 (0)2 45 70 60 65</p>
<p><b>China</b> Baumer (China) Co., Ltd. CN-201612 Shanghai Phone +86 (0)21 6768 7095</p>	<p><b>Singapore</b> Baumer (Singapore) Pte. Ltd. SG-339412 Singapore Phone +65 6396 4131</p>
<p><b>Denmark</b> Baumer A/S DK-8210 Aarhus V Phone +45 (0)8931 7611</p>	<p><b>Sweden</b> Baumer A/S SE-56133 Huskvarna Phone +46 (0)36 13 94 30</p>
<p><b>France</b> Baumer SAS FR-74250 Fillinges Phone +33 (0)450 392 466</p>	<p><b>Switzerland</b> Baumer Electric AG CH-8501 Frauenfeld Phone +41 (0)52 728 1313</p>
<p><b>Germany</b> Baumer GmbH DE-61169 Friedberg Phone +49 (0)6031 60 07 0</p>	<p><b>United Kingdom</b> Baumer Ltd. GB-Watchfield, Swindon, SN6 8TZ Phone +44 (0)1793 783 839</p>
<p><b>India</b> Baumer India Private Limited IN-411038 Pune Phone +91 20 2528 6833/34</p>	<p><b>USA</b> Baumer Ltd. US-Southington, CT 06489 Phone +1 (1)860 621-2121</p>

Technische Daten	Technical data	Données techniques
Messfeldgrösse	Size of measuring field	Plage de mesure
Messfrequenz	Measuring frequency	Fréquence de mesure
Ansprechzeit	Response time	Temps d'activation
Auflösung	Resolution	Résolution
kleinstes Objekt	Smallest recognizable object	Plus petit objet détectable
Wiederholgenauigkeit	Repeatability	Reproductibilité
Linearitätsabweichung	Linearity error	Déviation de linéarité
Analogausgang	Analog output	Sortie analogique
Lichtquelle	Light source	Source de lumière
Wellenlänge	Wave length	longueur d'onde
Betriebsspannungsbereich +Vs (UL-Class 2)	Voltage supply range +Vs (UL-Class 2)	Plage de tension +Vs (UL-Class 2)
max. Stromverbrauch	max. supply current	Consommation max.
Kurzschlussfest	Short circuit protection	Protégé contre courts-circuits
Verpolungsfest	Reverse polarity protection	Protégé contre inversion de polarité
Arbeitstemperaturbereich	Operating temperature range	Température en service
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection
* nur Betriebsspannung / voltage supply only / plage de tension		

Modi

**Kantenposition**


Der Sensor wertet die erste rechte Kante aus (beginnend auf der Steckerseite), die im Messbereich liegt. Dieser Mode kann dazu genutzt werden, um den Sensor zur Folie auszurichten.

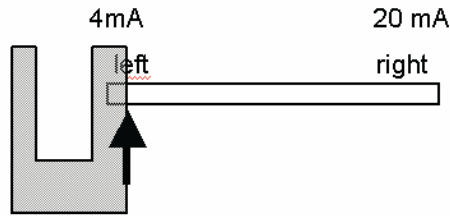

Modes

**Edge position**


The sensor measures the position of the first edge from the right (connector side) which is inside the measuring range. This mode is used for aligning the sensor to the reflective tape.

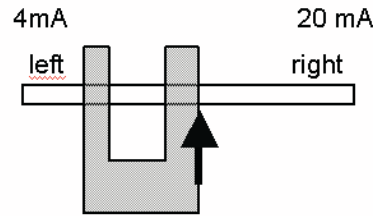

Modes

**Position de bord**

Le détecteur mesure la position du premier bord droit (coté connecteur) qui se trouve dans la plage de mesure. Ce mode peut être utilisé pour aligner le détecteur sur le réflecteur.

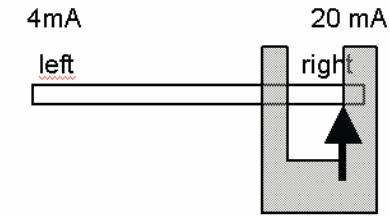


Liegt keine Kante im Messbereich --> Analogausgang = 4 mA  
Ganzer Messbereich abgedeckt --> Analogausgang = 20 mA  
Kein Reflektor --> Analogausgang = 20 mA

No edge inside the measuring range --> analog output = 4 mA  
Whole range covered by the object --> analog output = 20 mA  
No reflector --> analog output = 20 mA

Il n'y pas de bord dans la plage de mesure --> sortie analogique = 4 mA  
plage de mesure entièrement couverte --> sortie analogique = 20 mA  
Pas de réflecteur --> sortie analogique = 20 mA


**Breitenmessung**

Der Sensor berechnet die Breite zwischen den äussersten Kanten im Messbereich. Der Sensor muss mindestens 2 Kanten erkennen.

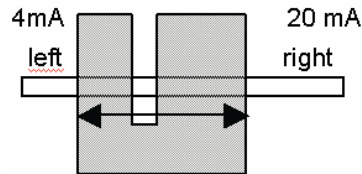


**Width Measurement**

The sensor calculates the width between the outermost edges inside the measuring range. The sensor has to detect a minimum of two edges.

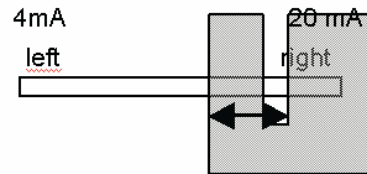

**Mesure de largeur**

Le détecteur mesure le largeur entre les 2 bords a gauche et à droite champ de mesure. Le détecteur doit reconnaître minimum deux bords.

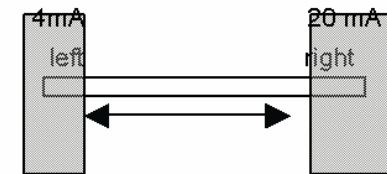


Keine oder nur eine Kante im Messbereich --> Analogausgang = 4 mA

None or only one edge inside the measuring range --> analog output = 4 mA

Pas de bord ou un seul bord dans la plage de Mesure --> sortie analogique = 4 mA

### Programmierung

Taste: wählen des Messmode  
 LED grün: Power, Tastenrückmeldung, Feedback Modeumschaltung  
 LED gelb: Modeanzeige; ON = Kantenmode, OFF = Breitenmode

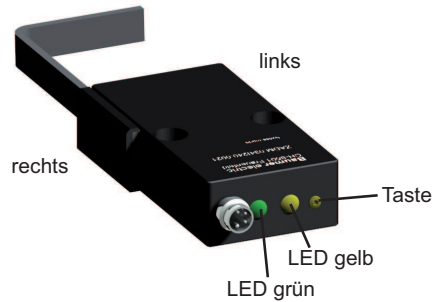

Innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten des Sensors kann man mit Hilfe der Taste am Sensor den Mode wechseln. Nach dem Modewechsel beginnen die 5 Minuten von neuem. Nach 5 Minuten reagiert der Sensor nicht mehr auf die Taste.

- Um den Messmode umzustellen, Taste ca. 5 Sekunden drücken, bis LED grün schnell blinkt.
- Taste loslassen.
- Durch einmaliges kurzes drücken der Taste, wechselt man den Betriebsmode. Der aktuell eingestellte Mode ist durch die gelbe LED ersichtlich.  
(LED gelb: ON = Kantenmessung; OFF = Breitenmessung)
- Ist die Modeumschaltung durchgeführt, leuchtet die LED grün für zwei Sekunden und erlischt dann kurz.


Schalteingang:  
 Der Schalteingang hat die gleichen Funktionen wie die Taste am Sensor, er dient zur Modeumschaltung.  
 Schalteingang offen oder an GND = inaktiv;  
 Schalteingang an VDD = aktiv.  
 Über die Leitung ist der Sensor immer programmierbar.

### Feedback

Taste wird gedrückt oder Schalteingang auf VDD gesetzt: LED grün leuchtet; Analogausgang 20 mA  
 Bereit zur Modeumschaltung: LED grün blinkt schnell; Analogausgang 4 mA  
 Modeumschaltung durchgeführt: LED grün leuchtet 2 s, Kantenmode = LED gelb leuchtet; Analogausgang bei Kantenmode für 2 s 20 mA, Analogausgang beim Breitenmode für 1 s 20 mA

### Programming

Button: measuring mode selection  
 Green LED: power indicator, button feedback, mode selection feedback  
 Yellow LED: ON = edge mode, OFF = width mode

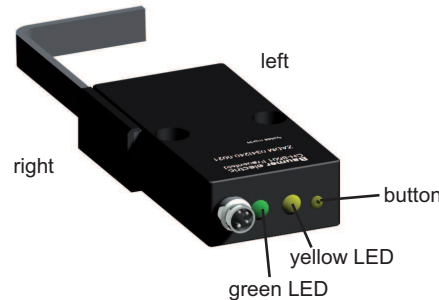

Within 5 minutes after power on, the button may be used to change the mode. After selecting a mode, the 5 minutes starts again. After the 5 minutes, the sensor does not respond to the button.

- For changing the measuring mode, press and hold the button about 5 sec until the green LED starts flashing.
- Release the button.
- Press the button once, the measuring mode changes. The yellow LED indicates the actual measuring mode (ON = edge mode; OFF = width mode).
- After selecting the mode, the green LED lights up for 2 sec, followed by a short switching off (confirmation).


Teach input:  
 The teach input has the same function as the button.  
 When connected to 0 V (or open), it is inactive.  
 When connected to +Vs, it is active.  
 The sensor is always programmable via the teach input wire.

### Programming feedback

Button is pressed or switching input is connected to +Vs: green LED is ON, analog output = 20 mA  
 Ready for mode changing: green LED is blinking; analog output = 4 mA  
 Finished mode changing: green LED is ON for 2 sec,  
 Edge mode = yellow LED is ON, analog output = 20 mA for 2 sec  
 Width mode = yellow LED is OFF, analog output = 20 mA for 1 sec

### Programmation

Bouton: choisir le mode de mesure  
 LED verte: alimentation, confirmation de programmation, sélection de mode  
 LED jaune: on = détection de bord; off= mesure de largeur

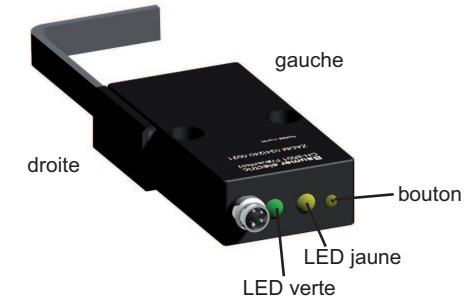

Tous les réglages sont accessibles pendant 5min. lors de la mise sous tension. Ce temps est réactivé lors de chaque changement de paramètre. Le réglage sera automatiquement verrouillé 5 minutes après la dernière manipulation.

- Pour changer le mode de mesure, appuyez le bouton env. 5 sec. jusqu'à ce que la LED verte clignote rapidement.
- Lâchez le bouton.
- A chaque pression le mode de mesure sera changé. Le mode choisi est indiqué par la LED jaune.  
(LED jaune: ON= mesure de bords; OFF= mesure de largeur).
- Après le changement de mode, la LED verte s'allume pendant 2 secondes.

Entrée teach in externe:  
 Entrée teach in externe permet de régler le capteur de la même façon que par le bouton poussoir.  
 Cette entrée est inactive lorsqu'elle est ouverte ou reliée au 0 V.  
 Pour le teach in du capteur utilisez un signal 24 VDC.

### Confirmation de programmation

Bouton est pressé ou l'entrée teach in est connectée au 24VDC: LED verte s'allume; sortie analogique = 20 mA  
 Prêt pour changer de mode: LED verte clignote rapidement; sortie analogique= 4 mA  
 Changement de mode terminé: LED verte s'allume pour 2 s  
 mode bord = LED jaune ON; sortie = 20 mA pour 2s  
 mode largeur=LED jaune OFF; sortie = 20 mA pour 1s

*Montage*

- Glänzende und spiegelnde Objekte können störend wirken.
- Glänzende Flächen sollten  $>7^\circ$  zur Sensor-Frontfläche abgewinkelt.
- Hinweis zur Elektromagnetischer Verträglichkeit:

Sensor geerdet montieren und geschirmtes Anschlusskabel verwenden.

**Ausrichten auf Folie**

Das Justieren der Reflexfolie geschieht im Betriebsmode „Kantenmessung“. Sobald die Reflexfolie den ganzen Messbereich abdeckt, liegt am Analogausgang 4 mA an. Ansonsten wird ein Wert zwischen 4 mA und 20 mA angezeigt.

*Mounting*

- Shiny and reflective objects can interfere with the sensor's function.
- Tilt the sensor  $>7^\circ$  to the shiny surface.
- Note to electromagnetic compatibility:  
Connect the sensor housing to earth potential.  
Use shielded connecting cables.  $>7^\circ$  to shiny surfaces.

**Alignment to the reflective tape**

Choose the mode "edge position". When the analog output shows 4 mA the, reflective tape is in the right position, otherwise the output shows a value  $> 4$  mA.

*Montage*

- Objets réfléchissants ou brillants peuvent perturber.
- Les surfaces brillantes doivent être inclinées de  $> 7^\circ$  par rapport à la face avant du capteur.
- Note à la compatibilité électromagnétique:  
Connecter le boîtier du détecteur au potentiel de terre.  
Utiliser des câbles de raccordement blindés.

**Ajustement (alignement) sur la réflecteur**

Alignement avec le réflecteur peut se faire avec le mode « mesure de bord ».  
Lorsque la sortie est à 4 mA, le réflecteur est correctement positionné.  
Dans le cas contraire la sortie sera  $>$  que 4 mA.