


## Montage- und Betriebsanleitung *Mounting and operating instructions*

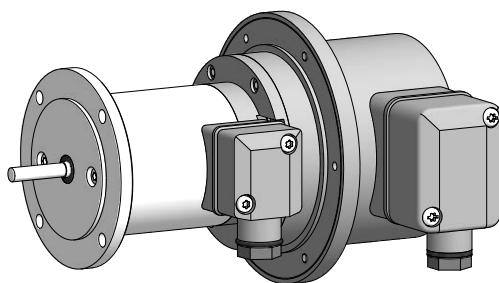

### TDP 0,09 + FSL

#### Kombination

Tachogenerator mit integriertem Fliehkraftschalter

#### Combination

*Tachogenerator with integrated centrifugal switch*

## Inhaltsverzeichnis

1	<b>Allgemeine Hinweise</b>	1
2	<b>Sicherheitshinweise</b>	3
3	<b>Vorbereitung</b>	5
	3.1 Lieferumfang	5
	3.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	6
	3.3 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)	6
4	<b>Montage</b>	7
	4.1 Schritt 1	7
	4.2 Schritt 2	7
	4.3 Schritt 3	8
	4.4 Schritt 4	8
	4.5 Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35	9
	4.6 Montagehinweis	10
5	<b>Abmessung</b>	10
6	<b>Elektrischer Anschluss</b>	11
	6.1 TDP 0,09	11
	6.1.1 Kabelanschluss	11
	6.1.2 Anschlussklemmen	11
	6.2 FSL	12
	6.2.1 Kabelanschluss	12
	6.2.2 Anschlussklemmen	12
7	<b>Betrieb und Wartung</b>	13
	7.1 Austausch der Kohlebürsten	13
8	<b>Demontage</b>	14
	8.1 Schritt 1	14
	8.2 Schritt 2	14
	8.3 Schritt 3	15
	8.4 Schritt 4	15
	8.5 Schritt 5	15
9	<b>Zubehör</b>	16
10	<b>Technische Daten</b>	17
	10.1 Technische Daten - elektrisch	17
	10.2 Technische Daten - elektrisch (Tachogenerator)	17
	10.3 Technische Daten - elektrisch (Fliehstromschalter)	17
	10.4 Technische Daten - mechanisch	17
	10.5 Prüfbedingungen für Schaltdrehzahl	18
	10.6 Daten nach Typ	18
	10.7 Ersatzschaltbild	18

**Table of contents**

1	<b>General notes</b>	2
2	<b>Security indications</b>	4
3	<b>Preparation</b>	5
	3.1 Scope of delivery	5
	3.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)	6
	3.3 Required tools (not included in scope of delivery)	6
4	<b>Mounting</b>	7
	4.1 Step 1	7
	4.2 Step 2	7
	4.3 Step 3	8
	4.4 Step 4	8
	4.5 Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used	9
	4.6 Mounting instruction	10
5	<b>Dimension</b>	10
6	<b>Electrical connection</b>	11
	6.1 TDP 0,09	11
	6.1.1 Cable connection	11
	6.1.2 Connecting terminal	11
	6.2 FSL	12
	6.2.1 Cable connection	12
	6.2.2 Connecting terminal	12
7	<b>Operation and maintenance</b>	13
	7.1 Replace of the carbon brushes	13
8	<b>Dismounting</b>	14
	8.1 Step 1	14
	8.2 Step 2	14
	8.3 Step 3	15
	8.4 Step 4	15
	8.5 Step 5	15
9	<b>Accessories</b>	16
10	<b>Technical data</b>	19
	10.1 Technical data - electrical ratings	19
	10.2 Technical data - electrical ratings (tachogenerator)	19
	10.3 Technical data - electrical ratings (centrifugal switch)	19
	10.4 Technical data - mechanical design	19
	10.5 Test conditions for switching speed	20
	10.6 Type data	20
	10.7 Replacement switching diagram	20

## 1 Allgemeine Hinweise

### 1.1 Zeichenerklärung:



#### Gefahr

Warnung bei möglichen Gefahren



#### Hinweis zur Beachtung

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes



#### Information

Empfehlung für die Gerätehandhabung

- 1.2 Die **Kombination TDP 0,09 + FSL** ist ein **generatorisch arbeitendes Präzisions-Drehzahlmessgerät** und ein mechanisch wirkendes Schaltgerät, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.
- 1.3 Die konstruktive Auslegung des Fliehkraftschalters ist die Verwendung als Schalter mit **Zwangsöffnerfunktion**. Er darf **nicht als Dauerschalter** (Schaltzyklen größer 500 während der Lebensdauer) verwendet werden.
- 1.4 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.
- 1.5 **Kohlebürsten** haben eine zu erwartende **Lebensdauer**, die vom Stromdurchgang abhängt und in der Regel der Kugellagerlebensdauer entspricht. Ein Wechsel der Kohlebürsten ist nur vorsorglich erforderlich.
- 1.6  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.
- 1.7  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -30 °C bis +130 °C, am Gehäuse gemessen.
- 1.8  EU-Konformitätserklärung gemäß den europäischen Richtlinien.
- 1.9 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).
- 1.10 Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen** oder **Wartungsarbeiten**, die ein vollständiges Öffnen der Kombination erfordern, sind ausschließlich vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- 1.11 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.
- 1.12  **Entsorgung (Umweltschutz):**  
Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.  
 Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe [www.baumer.com](http://www.baumer.com).



#### Achtung!

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels führt zu Gewährleistungsverlust.



führt zu Gewährleistungsverlust.

## 1 General notes

### 1.1 Symbol guide:



#### **Danger**

Warnings of possible danger



#### **General information for attention**

Informations to ensure correct device operation



#### **Information**

Recommendation for device handling

- 1.2 The combination TDP 0,09 + FSL is a **generator-based working precision rotary measurement device** and a mechanically operated switching device which must be handled with care by skilled personnel only.
- 1.3 The constructive design of the centrifugal switch is its use as a switch with **positive break function**. It must **not be used as a continuous switch** (switching cycles greater than 500 during service life).
- 1.4 The expected **service life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.
- 1.5 The expected **service life** of **carbon brushes** depends on the electrical current and is usually consistent with the service life of the ball bearings. Replacement of the carbon brushes is only a recommended precaution.
- 1.6  The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.
- 1.7  The **operating temperature range** of the device is between -30 °C and +130 °C, measured at the housing.
- 1.8  **EU-Declaration of Conformity** meeting to the European Council Directives.
- 1.9 We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).
- 1.10 The device may be only opened as described in this instruction. **Repair or maintenance work** that requires opening the combination completely must be carried out by the **manufacturer**. Alterations of the device are not permitted.
- 1.11 In the event of **queries or subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.
- 1.12  **Disposal (environmental protection):**  
Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see [www.baumer.com](http://www.baumer.com).



#### **Warning!**

Damaging the seal  on the device invalidates warranty.



## 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

### 2.2 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken.  
Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

### 2.3 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung des Gerätes führen.

- Niemals Gewalt anwenden.  
Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

### 2.4 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zur Beschädigung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

### 2.5 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Magnete und Kohlebürsten beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

### 2.6 Explosionsgefahr

Das Gerät nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeten bzw. leicht entzündlichen Materialien verwenden.

Durch eventuelle Funkenbildung können diese leicht Feuer fangen und/oder explodieren.



## 2 Security indications



### 2.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.

### 2.2 Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- Never restrict the freedom of movement of the device.  
The mounting instructions must be followed.
- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

### 2.3 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the device.

- Never use force.  
Mounting is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for dismounting.

### 2.4 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the device can damage the device.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.
- Never allow lubricants to penetrate the device.

### 2.5 Risk of destruction due to adhesive fluids

Adhesive fluids can damage the magnets and the carbon brushes. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.

### 2.6 Explosion risk

Do not use the device in areas with explosive and/or highly inflammable materials.  
They may explode and/or catch fire by possible spark formation.




### 3 Vorbereitung

#### 3.1 Lieferumfang

### 3 Preparation


#### 3.1 Scope of delivery

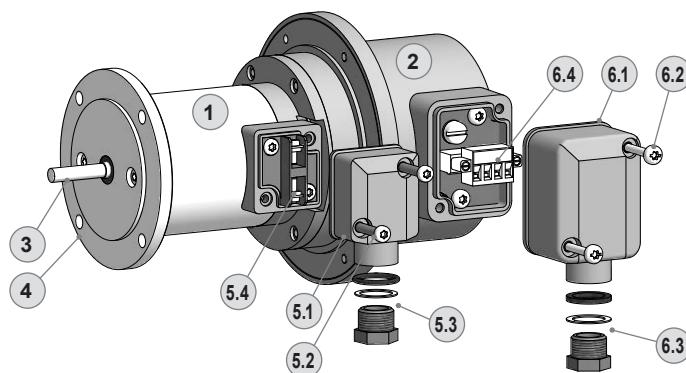

- |  |  |
|--|--|
| (1) Gehäuse TDP 0,09 mit Kohlebürsten                                    | (1) Housing TDP 0,09 with carbon brushes                                 |
| (2) Gehäuse FSL  | (2) Housing FSL  |
| (3) Vollwelle  | (3) Solid shaft  |
| (4) Montageflansch   | (4) Mounting flange  |
| (5.1) Klemmenkastendeckel TDP 0,09                                       | (5.1) Terminal box cover TDP 0,09  |
| (5.2) Torxschraube M4x18 mm  | (5.2) Torx screw M4x18 mm  |
| (5.3) Druckschraube M16x1,5 mit Scheibe und O-Ring für Kabel ø6...8 mm   | (5.3) Pressure screw M16x1.5 with washer and o-ring for cable ø6...8 mm  |
| (5.4) Anschlussklemmen TDP 0,09,<br>siehe Abschnitt 6.1.2.               | (5.4) Connecting terminal,<br>see section 6.1.2.                         |
| (6.1) Klemmenkastendeckel FSL  | (6.1) Terminal box cover FSL   |
| (6.2) Torx-/Schlitzschraube M4x32 mm                                     | (6.2) Torx/slotted screw M4x32 mm  |
| (6.3) Druckschraube M16x1,5 mit Scheibe und Dichtung für Kabel ø6...8 mm | (6.3) Pressure screw M16x1.5 with washer and sealing for cable ø6...8 mm |
| (6.4) Anschlussklemmen FSL,<br>siehe Abschnitt 6.2.2.                    | (6.4) Connecting terminal,<br>see section 6.2.2.                         |


## 3.2

**Zur Montage erforderlich**  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

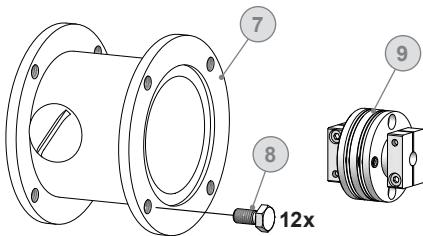

## 3.2

**Required for mounting**  
(not included in scope of delivery)

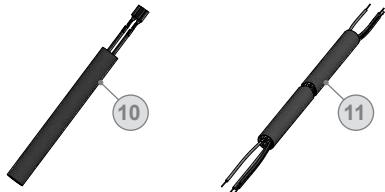

7 Anbauvorrichtung, kundenspezifisch

8 Befestigungsschrauben für Anbauvorrichtung  
ISO 4017, M6x16 mm

9 Federscheibenkopplung K 35,  
als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 4.5.

10 Anschlusskabel für TDP 0,09

11 Anschlusskabel für FSL

7 Installation fitting, customized

8 Fixing screws for installation fitting ISO 4017,  
M6x16 mm

9 Spring disk coupling K 35,  
available as accessory, see section 4.5.

10 Connecting cable for TDP 0,09

11 Connecting cable for FSL

## 3.3

**Erforderliches Werkzeug**  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

2,5 mm

10 und 16 mm

TX 20

## 3.3

**Required tools**  
(not included in scope of delivery)

2.5 mm

10 and 16 mm

TX 20

12 Werkzeugset als Zubehör erhältlich:  
Bestellnummer 11068265

12 Tool kit available as accessory:  
Order number 11068265


## 4 Montage

### 4.1 Schritt 1

Anzugsmoment:


Tightening torque:

$$M_t = 1 \text{ Nm}$$

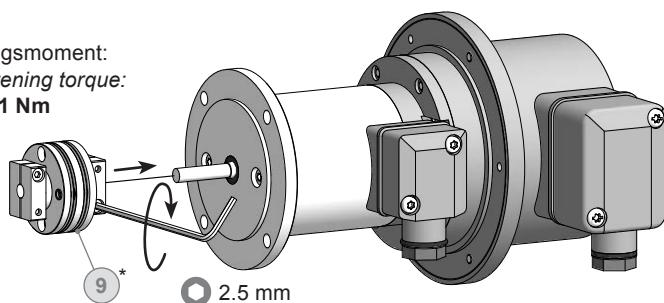

### 4.2 Schritt 2

### 4.2 Step 2

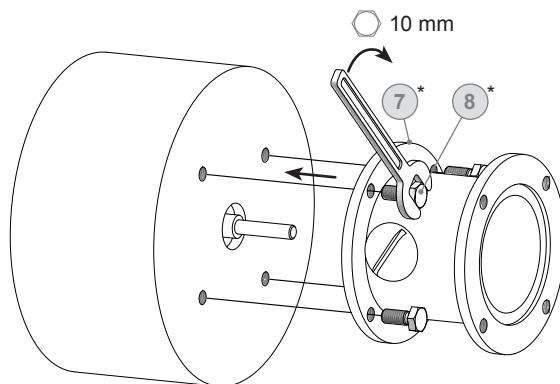

\* Siehe Seite 6  
See page 6



Antriebswelle einfetten.



Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen. Rundlauffehler verursachen Vibrationen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.




Lubricate drive shaft.



The drive shaft should have as less runout as possible. Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.


## 4.3 Schritt 3

## 4.3 Step 3

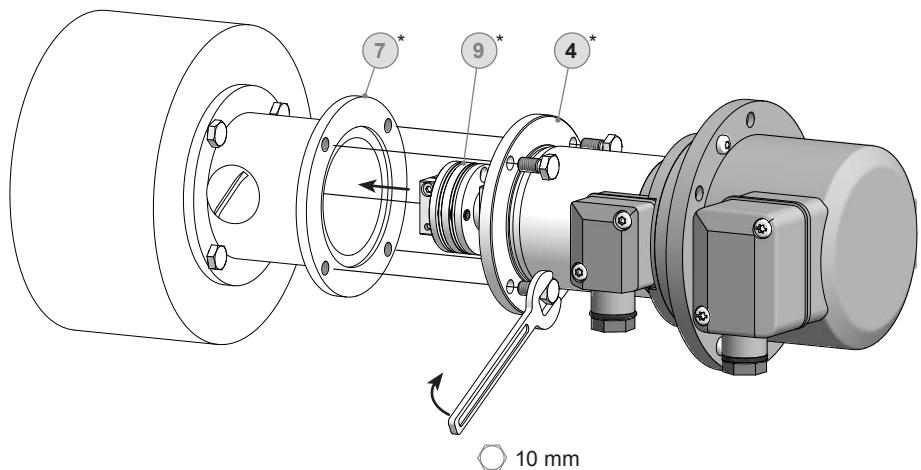

## 4.4 Schritt 4

## 4.4 Step 4

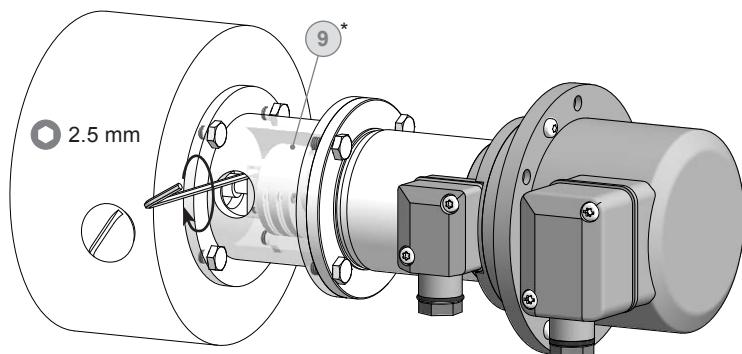

Anzugsmoment:  
Tightening torque:  
 $M_t = 1.3 \pm 10\% \text{ Nm}$

\* Siehe Seite 5 oder 6  
See page 5 or 6

## 4.5


**Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35**

Geräte mit Vollwelle sollten unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K35 (Zubehör) angetrieben werden, die sich ohne axialen Druck auf die Welle schieben lässt.

## 4.5

**Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used**

Devices with a solid shaft should be driven through the Baumer Hübner K35 spring disk coupling (accessory), that can be pushed onto the shaft without axial loading.

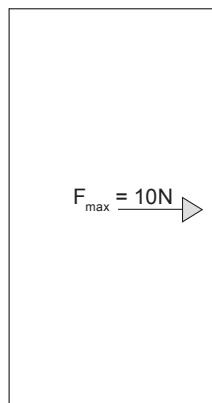
 $\pm 0.2 (\pm 0.05^*)$ 


Zulässiger Parallelversatz  
Admissible parallel misalignment



Zulässiger Winkelfehler  
Admissible angular error

 $\pm 0.7 (\pm 0.3^*)$ 


Zulässige Axialbewegung  
Admissible axial movement

\* Mit isolierender Kunststoffnabe  
With insulated hub

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)  
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)



**Die Montage an den Antrieb muss mit möglichst geringem Winkelfehler und Parallelversatz erfolgen.**



**The device must be mounted on the drive with the least possible angular error and parallel misalignment.**




**Das harte Aufschlagen von Kupp lungsteilen auf die Welle ist wegen der Gefahr von Kugellagerbeschädigungen nicht zulässig.**



**Coupling components must not be driven onto the shaft with improper force (e. g. hammer impacts), because of the risk of damaging the ball bearings.**

## 4.6 Montagehinweis

## 4.6 Mounting instruction

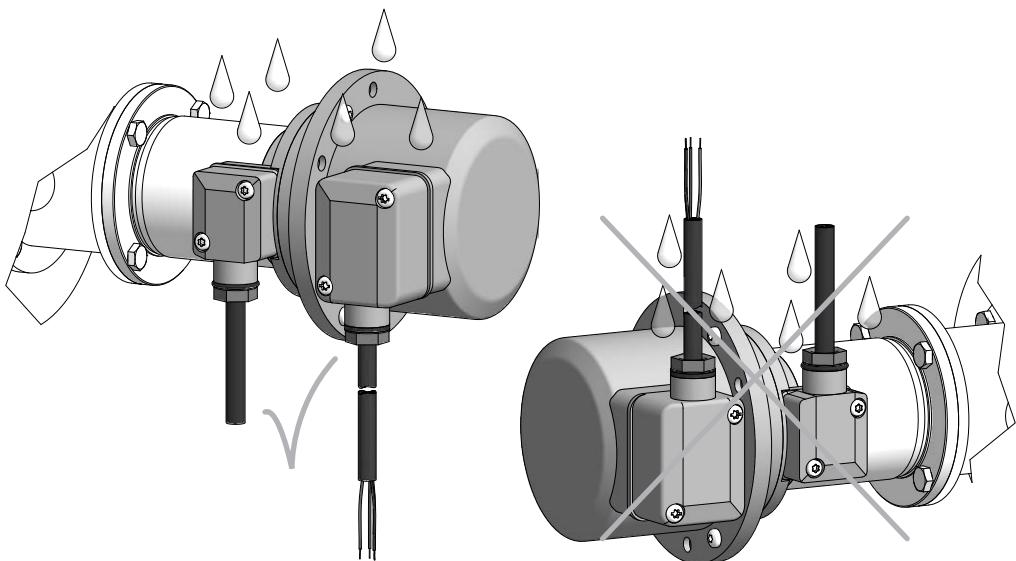


**i** Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.

**i** It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.


## 5 Abmessung

(60755)

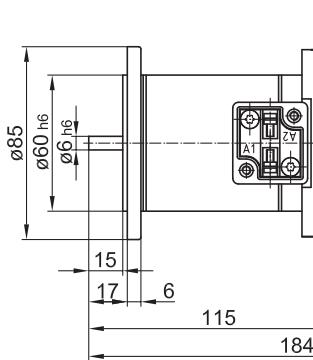

## 5 Dimension

(60755)

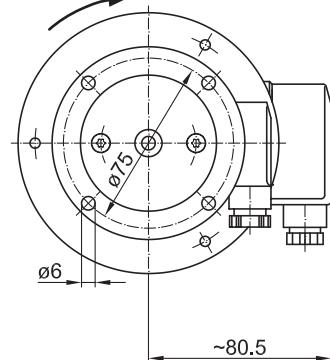
Drehrichtung positiv  
Positive rotating direction

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)  
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

## 6 Elektrischer Anschluss

### 6.1 TDP 0,09

#### 6.1.1 Kabelanschluss

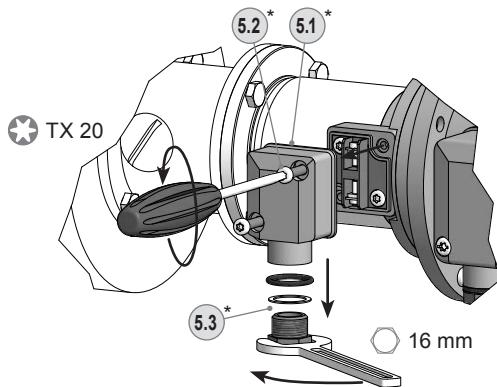


\* Siehe Seite 5 oder 6  
See page 5 or 6

## 6 Electrical connection

### 6.1 TDP 0,09

#### 6.1.1 Cable connection

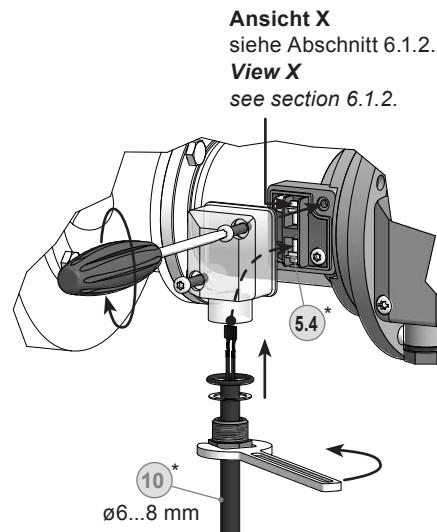


Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.

To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

#### 6.1.2 Anschlussklemmen

Polarität bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 5.



A1


**Ansicht X**  
Anschlussklemmen,  
siehe Abschnitt 6.1.1.  
**View X**  
Connecting terminal,  
see section 6.1.1.

#### 6.1.2 Connecting terminal

Polarity for positive rotating direction, see section 5.


## 6.2 FSL

## 6.2.1 Kabelanschluss

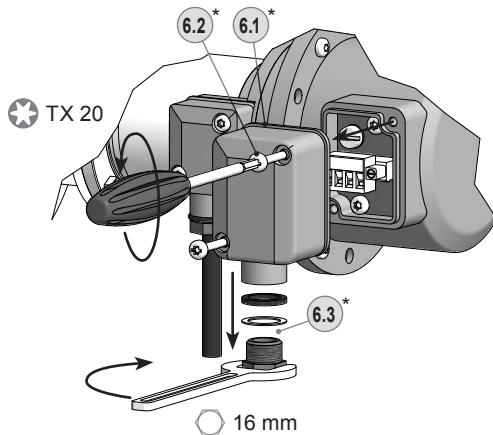

## 6.2 FSL

## 6.2.1 Cable connection

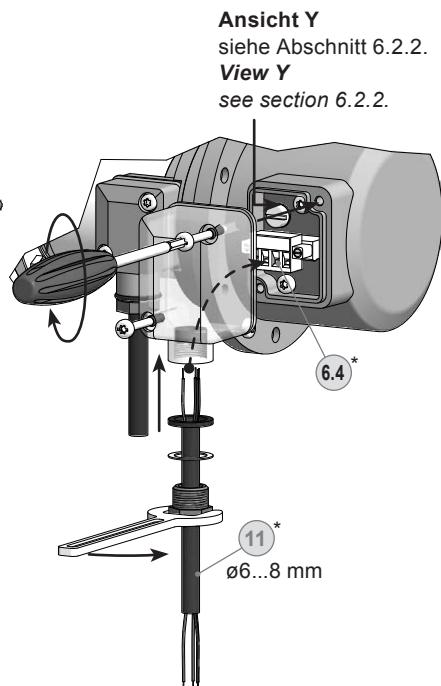

\* Siehe Seite 5 oder 6  
See page 5 or 6



**Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.**



**To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.**

## 6.2.2 Anschlussklemmen


**Ansicht Y**

Anschlussklemmen,  
siehe Abschnitt 6.2.1.

**View Y**

Connecting terminal,  
see section 6.2.1.

Ausgangsschaltleistung  
Output switching capacity  
 $\leq 6 \text{ A} / 250 \text{ VAC}$   
 $\leq 1 \text{ A} / 125 \text{ VDC}$



Schließer  
Make contact

3 . . 4  
1 ← → 2

Öffner  
Break contact

## 7 Betrieb und Wartung

### 7.1 Austausch der Kohlebürsten

Bei Erreichen der minimalen Kohlebürstenlänge von 5,3 mm (Tachogenerator liefert keine Spannung mehr) sollten die Kohlebürsten ausgewechselt sowie der Kommutatorraum mit trockener Pressluft ausgeblasen werden, damit weiterhin ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.



**Das Auswechseln der Kohlebürsten darf nur durch den Hersteller oder von durch den Hersteller autorisierte Personen erfolgen.**

## 7



### Operation and maintenance

#### 7.1 Replace of the carbon brushes

*When the minimum carbon brush length of 5.3 mm is reached (tachogenerator does not generate a voltage), the carbon brushes should be replaced and the commutator area should be cleaned with dry compressed air in order to ensure perfect operation.*



*Only the manufacturer or authorized persons of the manufacturer may change the carbon brushes.*

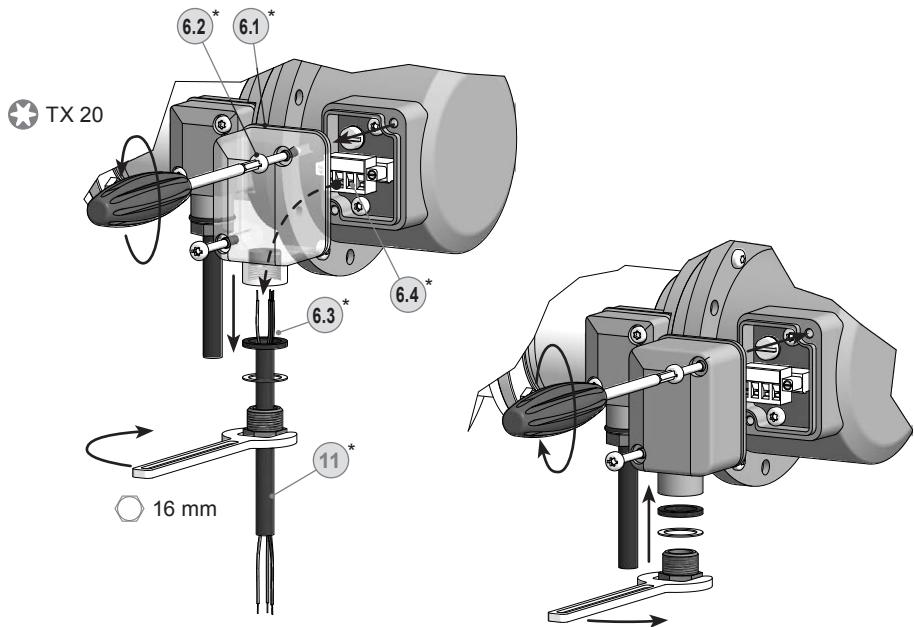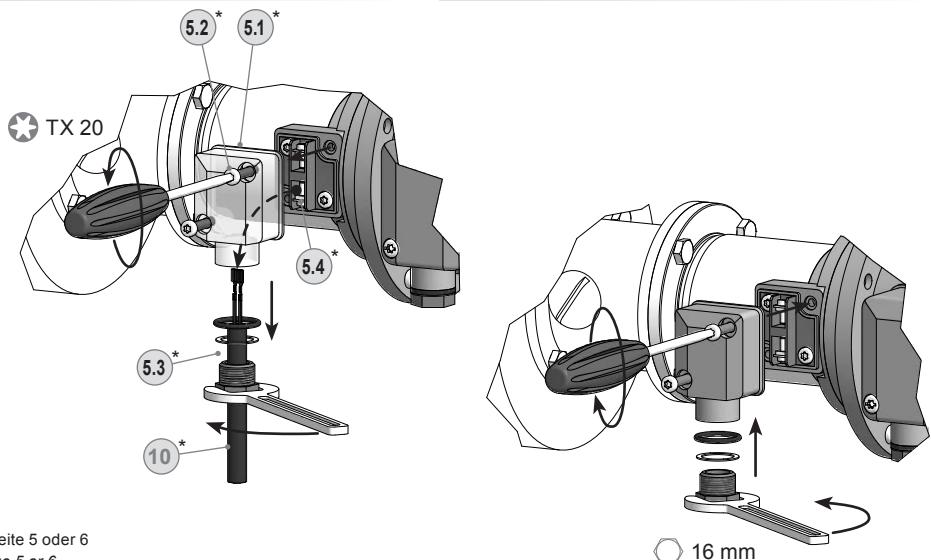
**8 Demontage****8.1 Schritt 1****8.2 Schritt 2****8.2 Step 2**

\* Siehe Seite 5 oder 6  
See page 5 or 6

8.3

**Schritt 3**


8.3

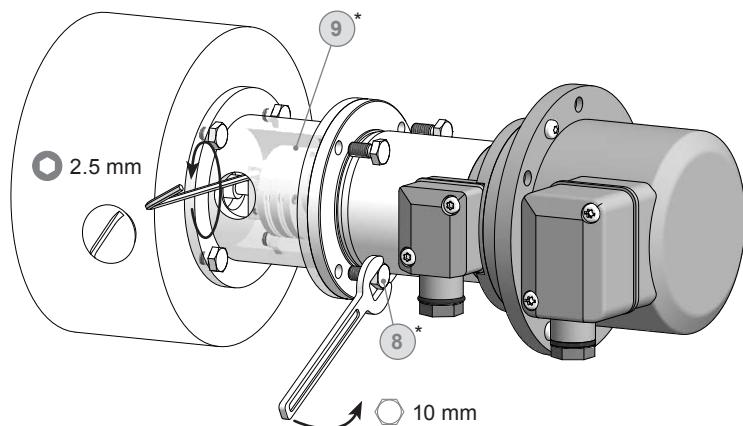**Step 3**

8.4

**Schritt 4**


8.4

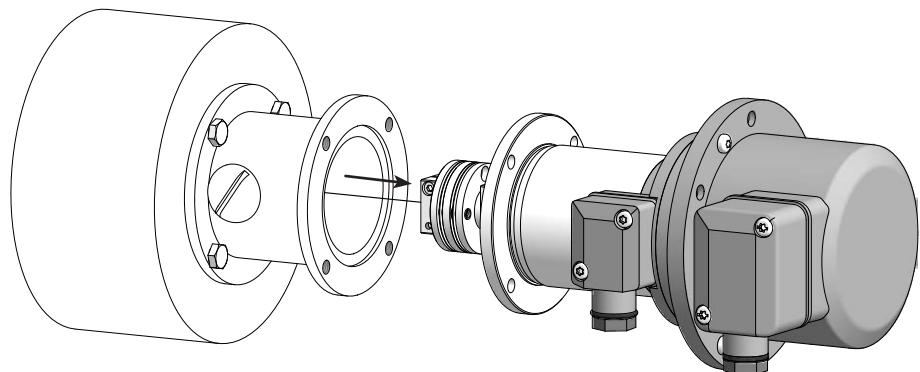**Step 4**

8.5

**Schritt 5**

8.5

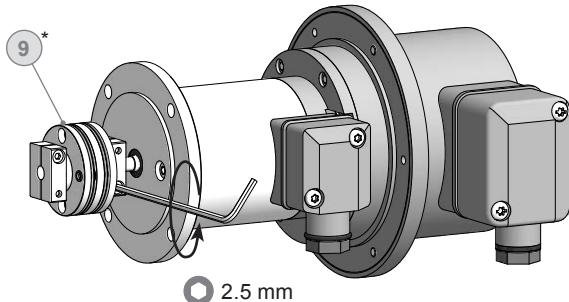**Step 5**

\* Siehe Seite 6  
See page 6

**9****Zubehör**

- Federscheibenkopplung  
K 35
- Werkzeugset:  
Bestellnummer 11076778

**9\*****12\*****9****Accessories**

- *Spring disk coupling*  
K 35
- *Tool kit:*  
*Order number 11076778*

**9\*****12\***

\* Siehe Abschnitt 3  
See section 3

## 10 Technische Daten

---

### 10.1 Technische Daten - elektrisch

- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Zulassungen: CE

### 10.2 Technische Daten - elektrisch (Tachogenerator)

- Reversiertoleranz:  $\leq 0,1\%$
- Linearitätstoleranz:  $\leq 0,15\%$
- Temperaturkoeffizient:  $\pm 0,05\%/\text{K}$  (Leerlauf)
- Isolationsklasse: B
- Kalibriertoleranz:  $\pm 3\%$
- Klimatische Prüfung: Feuchte Wärme, konstant (IEC 60068-2-3, Ca)
- Leistung: 1,2 W (Drehzahl  $> 3000 \text{ U/min}$ )
- Ankerkreis-Zeitkonstante ( $\tau_A$ ):  $< 25 \mu\text{s}$
- Leerlaufspannung: 10...60 mV pro U/min


### 10.3 Technische Daten - elektrisch (Fliehkraftschalter)

- Schaltgenauigkeit:  $\pm 4\% (\Delta n = 2 [\text{U/min}]/\text{s})$   
 $\geq +20\% (\Delta n = 1500 [\text{U/min}]/\text{s})$
- Schaltdifferenz Rechts-/Linkslauf:  $\leq 3\%$
- Schalthysterese:  $\sim 40\%$  der Schaltdrehzahl
- Schaltausgänge: 1 Ausgang, drehzahlgesteuert
- Ausgangsschaltleistung:  $\leq 6 \text{ A} / 230 \text{ VAC}$   
 $\leq 1 \text{ A} / 125 \text{ VDC}$
- Minimaler Schaltstrom: 50 mA

### 10.4 Technische Daten - mechanisch

- Baugröße (Flansch): Ø85 mm
- Wellenart: Ø6 mm Vollwelle
- Zulässige Wellenbelastung:  $\leq 40 \text{ N axial}$   
 $\leq 60 \text{ N radial}$
- Schutzart DIN EN 60529: IP 56
- Drehzahl ( $n$ ):  $\leq 1,25 \cdot ns$
- Schaltdrehzahlbereich (ns): 850...4500 U/min ( $\Delta n = 2 [\text{U/min}]/\text{s}$ ) (je nach Bestellung)
- Drehmoment: 1 Ncm
- Trägheitsmoment Rotor: 0,5 kgcm<sup>2</sup>
- Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Welle: Edelstahl
- Betriebstemperatur: -30...+130 °C
- Widerstandsfähigkeit: IEC 60068-2-6  
Vibration 5 g, 10-2000 Hz  
IEC 60068-2-27  
Schock 150 g, 1 ms
- Anschluss: 2x Klemmenkasten
- Masse ca.: 1,6 kg

## 10.5 Prüfbedingungen für Schaltdrehzahl

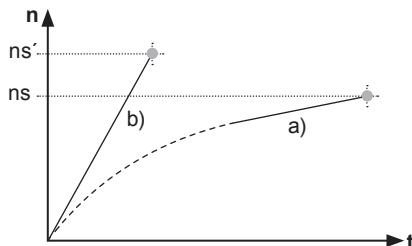

a) Drehzahl-Anstieg     $\Delta n = 2 \text{ [U/min]/s}$   
 b) Drehzahl-Anstieg     $\Delta n = 1500 \text{ [U/min]/s}$



## 10.6 Daten nach Typ

Typ	Leerlaufspannung (DC)	Min. erforderlicher Lastwiderstand in Abhängigkeit vom Drehzahlbereich [U/min]			Max. Betriebsdrehzahl $n_{\max}$ [U/min]	Anker-Widerstand $R_A$ (20°C) [ $\Omega$ ]	Anker-Induktivität $L_A$ [mH]
	$U_0$ [mV/ U/min]	0 - 3000: $R_L$ [k $\Omega$ ]	0 - 6000: $R_L$ [k $\Omega$ ]	0 - $n_{\max}$ : $R_L$ [k $\Omega$ ]			
TDP0,09LT-1	10	$\geq 0,75$	$\geq 0,3$	$\geq 8,5$	10000	20	18
TDP0,09LT-2	20	$\geq 3$	$\geq 12$	$\geq 34$	10000	82	75
TDP0,09LT-7	30	$\geq 6,8$	$\geq 27$	$\geq 75$	10000	190	167
TDP0,09LT-3	40	$\geq 12$	$\geq 48$	$\geq 134$	10000	320	300
TDP0,09LT-8	50	$\geq 19$	$\geq 75$	$\geq 134$	8000	492	465
TDP0,09LT-9	60	$\geq 27$	$\geq 108$	$\geq 134$	6700	750	675

Überlagerte Welligkeit (für  $\tau_{RC} = 0,7 \text{ ms}$ ):     $\leq 0,55\%$  Spitze-Spitze     $\leq 0,25\%$  effektiv

## 10.7 Ersatzschaltbild

Polarität bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 5:    A1: +    A2: -    (VDE)

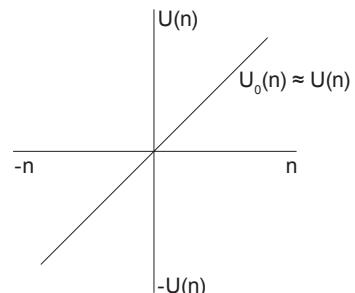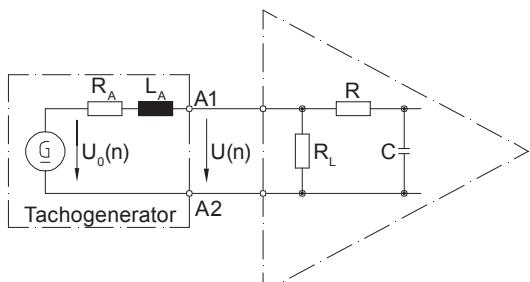

$$\tau_{RC} \approx R \cdot C$$

$$\tau_A \approx \frac{L_A}{R_L}$$

$$U(n) = U_0(n) \frac{R_L}{R_A + R_L} \approx U_0(n) \text{ für } R > R_L \gg R_A$$

## 10 Technical data

---

### 10.1 Technical data - electrical ratings

- *Interference immunity:* EN 61000-6-2
- *Emitted interference:* EN 61000-6-3
- *Approvals:* CE

### 10.2 Technical data - electrical ratings (tachogenerator)

- *Reversal tolerance:*  $\leq 0.1\%$
- *Linearity tolerance:*  $\leq 0.15\%$
- *Temperature coefficient:*  $\pm 0.05\%/\text{K}$
- *Isolation class:* B
- *Calibration tolerance:*  $\pm 3\%$
- *Climatic test:* Humid heat, constant (IEC 60068-2-3, Ca)
- *Performance:*  $1.2\text{ W (speed }>3000\text{ rpm)}$
- *Armature-circuit time-constant ( $\tau_A$ ):*  $<25\ \mu\text{s}$
- *Open-circuit voltage:*  $10\ldots60\text{ mV per rpm}$


### 10.3 Technical data - electrical ratings (centrifugal switch)

- *Switching accuracy:*  $\pm 4\% (\Delta n = 2\text{ rpm/s})$   
 $\geq +20\% (\Delta n = 1500\text{ rpm/s})$
- *Switching deviation cw-ccw rotation:*  $\leq 3\%$
- *Switching hysteresis:*  $\sim 40\%$  of switching speed
- *Switching outputs:* 1 output, speed control
- *Output switching capacity:*  $\leq 6\text{ A / 230 VAC}$   
 $\leq 1\text{ A / 125 VDC}$
- *Minimum switching current:* 50 mA

### 10.4 Technical data - mechanical design

- *Size (flange):*  $\varnothing 85\text{ mm}$
- *Shaft type:*  $\varnothing 6\text{ mm solid shaft}$
- *Admitted shaft load:*  $\leq 40\text{ N axial}$   
 $\leq 60\text{ N radial}$
- *Protection DIN EN 60529:* IP 56
- *Speed (n):*  $\leq 1.25 \cdot ns$
- *Range of switching speed (ns):* 850...4500 rpm ( $\Delta n = 2\text{ rpm/s}$ ) (as ordered)
- *Torque:* 1 Ncm
- *Rotor moment of inertia:*  $0.5\text{ kgcm}^2$
- *Materials:* Housing: aluminium die-cast; Shaft: stainless steel
- *Operating temperature:*  $-30\ldots+130\text{ }^\circ\text{C}$
- *Resistance:* IEC 60068-2-6  
Vibration 5 g, 10-2000 Hz  
IEC 60068-2-27  
Shock 150 g, 1 ms
- *Connection:* 2x terminal box
- *Weight approx.:* 1.6 kg

## 10.5 Test conditions for switching speed

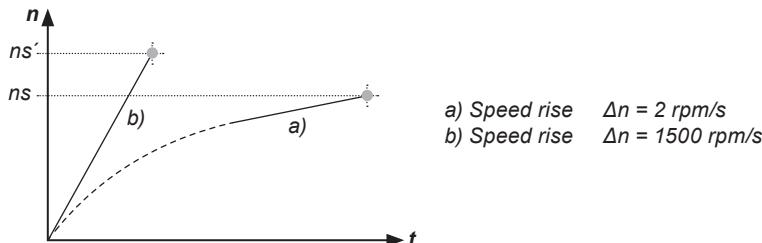


## 10.6 Type data

Type	Open-circuit voltage (DC) $U_o$ [mV/rpm]	Minimum load required depending on speed range [rpm]			Maximum operating speed $n_{max}$ [rpm]	Armature resistance $R_A$ (20°C) [Ω]	Armature inductance $L_A$ [mH]
		0 - 3000: $R_L$ [kΩ]	0 - 6000: $R_L$ [kΩ]	0 - $n_{max}$ : $R_L$ [kΩ]			
TDP0,09LT-1	10	$\geq 0.75$	$\geq 0.3$	$\geq 8.5$	10000	20	18
TDP0,09LT-2	20	$\geq 3$	$\geq 12$	$\geq 34$	10000	82	75
TDP0,09LT-7	30	$\geq 6.8$	$\geq 27$	$\geq 75$	10000	190	167
TDP0,09LT-3	40	$\geq 12$	$\geq 48$	$\geq 134$	10000	320	300
TDP0,09LT-8	50	$\geq 19$	$\geq 75$	$\geq 134$	8000	492	465
TDP0,09LT-9	60	$\geq 27$	$\geq 108$	$\geq 134$	6700	750	675

Superimposed ripple (for  $\tau_{RC} = 0.7 \text{ ms}$ ):  $\leq 0.55\% \text{ peak-peak}$   $\leq 0.25\% \text{ rms}$

## 10.7 Replacement switching diagram

Polarity for positive direction of rotation, see section 5: A1: + A2: - (VDE)

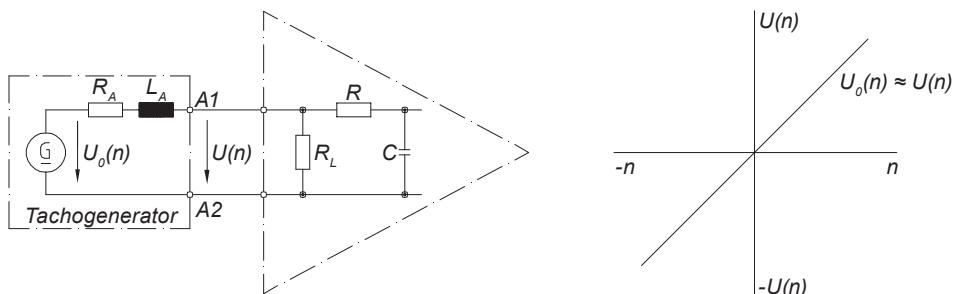

$$\tau_{RC} \approx R \cdot C$$

$$\tau_A \approx \frac{L_A}{R_L}$$

$$U(n) = U_o(n) \frac{R_L}{R_A + R_L} \approx U_o(n) \text{ for } R > R_L \gg R_A$$

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.  
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.



# Baumer

**Baumer Hübner GmbH**

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

[info@baumerhuebner.com](mailto:info@baumerhuebner.com) · [www.baumer.com/motion](http://www.baumer.com/motion)

Version:  
60755