

SP

ОДНОПОЛЮСНЫЙ СИЛОВОЙ РАЗЪЁМ 700 А

- ▶ ДО 700 А / 1000 V
- ▶ IP66/IP67 АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ
- ▶ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА

Максимальная безопасность

- система электромеханической блокировки с пилотной цепью для управления контактором
- механизм розетки IP2X без крышки
- степень защиты IP66/IP67 автоматически при соединении

Простота в обслуживании

- соединение без специального позиционирования розетки и вилки, нет необходимости направлять кабель
- механическая защита от ошибочного подключения фаз, ноля и земли
- визуальная защита от ошибочного подключения с помощью цветовой маркировки
- гильза/кабельный наконечник заменяемы


Производительность

Технология торцевых прижимных контактов коннектора SP обеспечивает длительную нагрузку от 700 А / 1000 V AC или 1500 V DC (подключение от 70 до 400 мм²).


Свойства SP

Допустимая длительная нагрузка в зависимости от сечения кабеля, при температуре окружающей среды 30 °C

- макс. непрерывный ток после 2 000 циклов соединения-разъединения в зависимости от сечения кабеля
- макс. непрерывный ток согласно рекомендациям производителя кабеля, температура < 85 °C внутри кабеля
- макс. непрерывный ток согласно IEC 60364-5-52, температура < 70 °C внутри кабеля

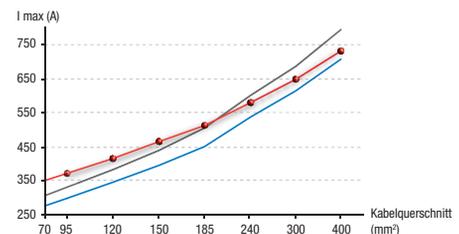

Система распределения энергии с электромеханической блокировкой

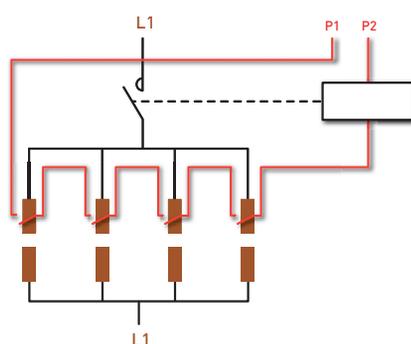

Параллельное подключение для более высокой производительности с электромеханической блокировкой

