

PERUN SLIM



... нержавеющий, пыле- и водостойкий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Светильник подходит для промышленных крытых и открытых помещений, складов, гаражей, мастерских, спортивных площадок, транспортных терминалов, коммунальных сооружений, сельскохозяйственных работ и лабораторий без опасности взрыва газа, пыли и горючих паров.


Светильник устойчив к деформации, пыли, воде и обладает повышенной химической стойкостью.

Характеристики используемого закаленного стекла и его стойкость к разрушению регулируются стандартом ČSN EN 12150-1. Там, где спонтанное разрушение означает повышенный риск для безопасности, мы рекомендуем использовать вариант с защитной пленкой (SF).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Класс защиты **IP65**
- Макс. t° окр. воздуха: **$t_a = 35^{\circ}\text{C}$**
- Срок службы: 50,000 часов / L90B10
- Высокая стойкость к воздействию химикатов и физическому воздействию IK10
- Плафон: полированное закаленное ударопрочное стекло
- Корпус: нержавеющая сталь
- До 45% меньше потребления энергии по сравнению с T5
- Поставляется в варианте с диммером и в варианте для аварийного освещения: M1h и M3hAt

- В варианте с DALI возможен непрерывный световой поток в течение всего срока службы (CLO)
- Непрерывный световой поток даже при -25°C
- Стандартная цветопередача: > 80 : 4000 K
- По запросу: > 80 : 3000 K, 5000 K, 6500 K, CRI > 90 : 3000 K, 4000 K

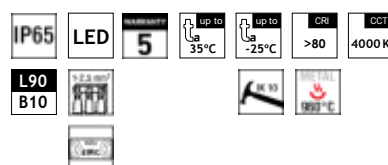

PERUN SLIM



Спецификации

- Класс защиты: IP65
- Макс. t° окр. воздуха: t_a = 35°C, Макс. t° окр. воздуха: t_a = 25 °C для вар-та с аварийным источником питания M1h, M3hAt
- Макс. производительность: 121 лм/Вт
- Допуски по значениям Вт и лм ±7,5%
- Стандартная цветопередача > 80: 4000 K
- Срок службы: 50,000 часов / L90B10
- Плафон: полированное закалённое ударопрочное стекло, устойчивое к химии
- Плафон может быть снабжён защитной плёнкой (SF)
- По запросу поставка с аварийным комплектом M1h с автодиагностикой аккумулятора
- Корпус: ударопрочный, устойчивый к химии, материал: нержавеющая сталь
- Рефлектор: листовая сталь, цвет: белый (RAL 9003)
- Зажимы: нержавеющая сталь
- Изоляция: силикон, на корпусе светильника
- Кабельные вводы: PG 13.5 медные, с обработанной поверхностью
- Клеммная колодка: без винтов, трёхполюсная (базовый вариант)
- Установка: в комплекте рым-болты, шайбы из нержавеющей стали и резиновый распорные шайбы
- Электрооборудование: светодиодные модули, драйвер или DALI

Код	Тип	Световой поток диодн. модулей [лм]	Световой поток светильника [лм]	Потр. мощность [Вт]	Прозра. [лм/Вт]	Вес нетто [кг]	PERUN SLIM 1.4фт.	
							A [мм]	D [мм]
							A	120
							D	120
Корпус: нерж. сталь; Плафон: полированное ударопрочное стекло								
86710	PERUN SLIM 1.2фт. 1300/840	1300	1140	10	114	2,4	680	360
86720	PERUN SLIM 1.2фт. 1600/840	1600	1360	12	113	2,4	680	360
86730	PERUN SLIM 1.2фт. 2200/840	2200	1760	15	117	2,4	680	360
86740	PERUN SLIM 1.4фт. 2600/840	2600	2090	18	116	4,3	1290	850
86750	PERUN SLIM 1.4фт. 3200/840	3200	2580	22	117	4,3	1290	850
86760	PERUN SLIM 1.4фт. 4400/840	4400	3540	30	118	4,3	1290	850
86770	PERUN SLIM 1.4фт. 6400/840	6400	5100	43	119	4,3	1290	850
86780	PERUN SLIM 1.5фт. 3250/840	3250	2540	22	115	5,3	1600	1050
86790	PERUN SLIM 1.5фт. 4000/840	4000	3190	27	118	5,3	1600	1050
86800	PERUN SLIM 1.5фт. 5500/840	5500	4460	37	121	5,3	1600	1050
86810	PERUN SLIM 1.5фт. 8000/840	8000	6410	54	119	5,3	1600	1050

86720 PERUN SLIM 1.2фт. 1600/840 = замена для светильника с лампами T8 PERUN 118 – 1 × 18 Вт
 86750 PERUN SLIM 1.4фт. 3200/840 = замена для светильника с лампами T8 PERUN 136 – 1 × 36 Вт
 86770 PERUN SLIM 1.4фт. 6400/840 = замена для светильника с лампами T8 PERUN 236 – 2 × 36 Вт
 86790 PERUN SLIM 1.5фт. 4000/840 = замена для светильника с лампами T8 fl. PERUN 158 – 1 × 58 Вт
 86810 PERUN SLIM 1.5фт. 8000/840 = замена для светильника с лампами T8 PERUN 258 – 2 × 58 Вт

PERUN SLIM

Без диммера, плафон из закалённого полированного ударопрочного стекла

Код	Тип	1F	3F	M1h	M3hAt	3F M1h	3F M3hAt
86710	PERUN SLIM 1.2фт. 1300/840	86711	86713	x	x	x	x
86720	PERUN SLIM 1.2фт. 1600/840	86721	86723	x	x	x	x
86730	PERUN SLIM 1.2фт. 2200/840	86731	86733	x	x	x	x
86740	PERUN SLIM 1.4фт. 2600/840	86741	86743	86744	86745	86746	86747
86750	PERUN SLIM 1.4фт. 3200/840	86751	86753	86754	86755	86756	86757
86760	PERUN SLIM 1.4фт. 4400/840	86761	86763	86764	86765	86766	86767
86770	PERUN SLIM 1.4фт. 6400/840	86771	86773	x	x	x	x
86780	PERUN SLIM 1.5фт. 3250/840	86781	86783	86784	86785	86786	86787
86790	PERUN SLIM 1.5фт. 4000/840	86791	86793	86794	86795	86796	86797
86800	PERUN SLIM 1.5фт. 5500/840	86801	86803	86804	86805	86806	86807
86810	PERUN SLIM 1.5фт. 8000/840	86811	86813	x	x	x	x

PERUN SLIM DALI

Диммер: через DALI, плафон из закалённого полированного ударопрочного стекла

Код	Тип	1F	3F	M1h	M3hAt	3F M1h	3F M3hAt
86820	PERUN SLIM 1.2фт. 1300/840 DALI	86821	86823	x	x	x	x
86830	PERUN SLIM 1.2фт. 1600/840 DALI	86831	86833	x	x	x	x
86840	PERUN SLIM 1.2фт. 2200/840 DALI	86841	86843	x	x	x	x
86850	PERUN SLIM 1.4фт. 2600/840 DALI	86851	86853	86854	86855	86856	86857
86860	PERUN SLIM 1.4фт. 3200/840 DALI	86861	86863	86864	86865	86866	86867
86870	PERUN SLIM 1.4фт. 4400/840 DALI	86871	86873	86874	86875	86876	86877
86880	PERUN SLIM 1.4фт. 6400/840 DALI	86881	86883	x	x	x	x
86890	PERUN SLIM 1.5фт. 3250/840 DALI	86891	86893	86894	86895	86896	86897
86900	PERUN SLIM 1.5фт. 4000/840 DALI	86901	86903	86904	86905	86906	86907
86910	PERUN SLIM 1.5фт. 5500/840 DALI	86911	86913	86914	86915	86916	86917
86920	PERUN SLIM 1.5фт. 8000/840 DALI	86921	86923	x	x	x	x

Пример типовой маркировки: 86916 = PERUN SLIM 1.5фт. 5500/840 **3F M1h**

ЭКСПЛИКАЦИЯ**DALI** – вариант с (DALI)**1F** – 1-фазный кабель с вазонной прокладкой**3F** – 3-фазный кабель с вазонной прокладкой**M1h** – аварийный источник питания с резервом 1 час (SA) для постоянного и аварийного освещения**M3hAt** – аварийный источник питания с резервом 3 часа (SA) для постоянного и аварийного освещения

Перед работой требуется откалибровать аккумуляторы. При сборке соблюдать инструкции и по монтажу.

КРЕПЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

а) Подвешивание под потолок на рым-болтах и тросах

б) Крепление на потолок при помощи винтов, стальных и резиновых шайб

**ПОДРОБНЫЙ ВИД СВЕТИЛЬНИКА**

PERUN SLIM

